

Doppelgripbogen

15°, 22,5°, 30°, 45° und 90°

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- schmutzabweisender Profilring
- Elastomerring erzeugt Vorspannung

Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren


Bend with two sockets

15°, 22,5°, 30°, 45° and 90°

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

MMK - 2019 #1

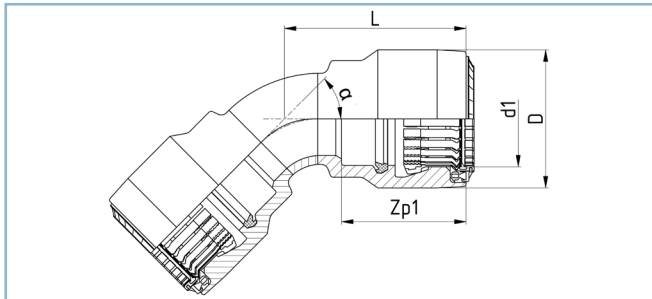

Toleranzen/tolerances:

- $L = \pm 5 \text{ mm}$

REINOGRIP

- Patentierte/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

SDR

>41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

d_1	z_{p1}	D	L	Gewicht	Winkel/Angle
				weight	α
90	140	152	308	3,0	15,0° / 22,5°
90	140	152	195	2,6	30°
90	140	152	195	2,6	45°
90	140	152	260	2,8	90°
110	170	175	298	4,6	15° / 22,5°
110	170	175	263	4,3	30°
110	170	175	238	4,4	45°
110	170	175	313	4,7	90°
125	172	190	320	5,5	15° / 22,5°
125	172	190	275	5,0	30°
125	172	190	251	5,2	45°
125	172	190	338	5,7	90°
160	183	234	367	9,5	15° / 22,5°
160	183	234	300	8,3	30°
160	183	234	280	8,6	45°
160	183	234	395	9,6	90°
180	211	260	383	12,4	15° / 22,5°
180	211	260	341	11,4	30°
180	211	260	318	11,9	45°
180	211	260	443	11,9	90°
200	231	285	406	15,6	15° / 22,5°
200	231	285	374	14,4	30°
200	231	285	354	15,0	45°
200	231	285	485	16,9	90°
225	236	315	441	20,0	15° / 22,5°
225	236	315	387	17,9	30°
225	236	315	367	18,8	45°
225	236	315	516	21,5	90°

