

Doppelgrip-Reduzierung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- schmutzabweisender Profilring
- Elastomerring erzeugt Vorspannung


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren

Reducer with two sockets

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

RKRGD - 2021 #1

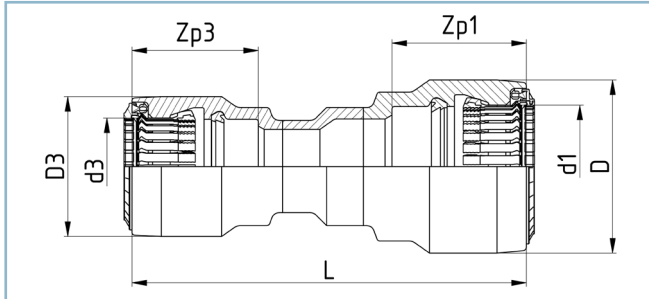

Toleranzen/tolerances:

- $L = \pm 10 \text{ mm}$

REINOGRIP:

- Patentierte/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

PFA = 16 bar

SDR

>41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

d_1	d_3	z_{p1}	z_{p3}	FI	D	D3	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc.
110	90	170	140	10	175	152	445	3,4	
125	90	172	140	10	190	152	460	3,8	
125	110	172	170	10	190	175	495	4,7	
140	90	180	140	10	210	152	480	4,9	
140	110	180	170	10	210	175	515	5,7	
140	125	180	172	10	210	190	520	6,1	
160	90	183	140	10	234	152	497	5,7	
160	110	183	170	10	234	175	532	6,5	
160	125	183	172	10	234	190	537	6,8	
160	140	183	180	10	234	210	547	7,7	
180	90	211	140	15	260	152	538	7,3	
180	110	211	170	15	260	175	573	8,1	
180	125	211	172	15	260	190	578	8,4	
180	140	211	180	15	260	210	588	9,3	
180	160	211	183	15	260	234	595	10	
200	140	231	180	15	285	210	625	10,9	
200	160	231	183	15	285	234	632	11,6	
200	180	231	211	15	285	260	663	13	
225	140	236	180	15	315	210	650	13	
225	160	236	183	15	315	234	657	13,6	
225	180	236	211	15	315	260	688	15	
225	200	236	231	15	315	285	715	16,4	



Einzelgrip-Reduzierung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- schmutzabweisender Profiling
- Elastomerring erzeugt Vorspannung


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren

Reducer with one socket

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

RKRG E - 2021 #1

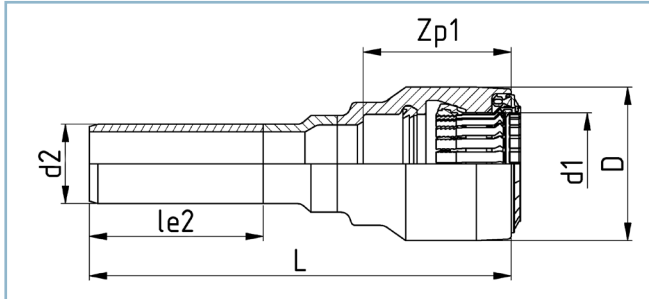

Toleranzen/tolerances:

- $L = \pm 10 \text{ mm}$
- $l_{e3} = + 20 \text{ mm}$

REINOG RIP:

- Patentiert/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

PFA = 16 bar

SDR

> 41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

d_1	d_2	z_{p1}	l_{e2}	FI	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc.
110	90	170	200	10	175	485	2,7	
125	90	172	200	10	190	505	3,1	
125	110	172	200	10	190	505	3,4	
140	90	180	200	10	210	520	4,2	
140	110	180	200	10	210	520	4,4	
140	125	180	200	10	210	520	4,6	
160	90	183	200	10	234	537	5	
160	110	183	200	10	234	537	5,2	
160	125	183	200	10	234	537	5,4	
180	90	211	200	15	260	578	6,6	
180	110	211	200	15	260	578	6,8	
180	125	211	200	15	260	578	7	
180	160	211	200	15	260	578	7,6	
200	160	231	200	15	285	635	9,2	
200	180	231	250	15	285	615	9,6	
225	160	236	200	15	315	640	11,2	
225	180	236	250	15	315	640	11,6	
225	200	236	250	15	315	640	12,1	

