


T-Stück, lang mit HP-Flansch

- lange Schweißenden, für E-Muffen-Schweißung geeignet
- HP-Flansch am Abgang
- voll druckbelastbar
- egale T-Stücke der Außendurchmesser 560, 630, 710 und 900 werden wirtschaftlich aus unseren patentierten Profilhohlstäben gefertigt

Tee, long form with HP flange

- long welding ends, for the use of electrofusion sockets
- HP flange at the branch
- in conformity with pressure class
- equal tees with outer diameter 560, 630, 710 and 900 are manufactured from our patented profile bars

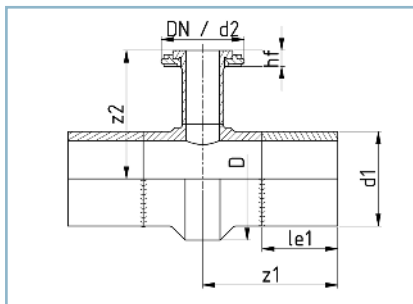

DVGW:
DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)
DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

Toleranzen/tolerance (S./p. 11):

$l_{e1}, z_1, \rightarrow$ Tab./tab. 1

$z_2 \rightarrow$ Tab./tab. 2

TSHP - 2021 #1

SDR ≥ 41 33 26 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 ≤ 5

d_1	DN/ d_2	l_{e1}	z_1	z_2	D	Gewicht weight		
						kg	PE 100	PP-R
280	50/63	200	340	320	341	15,8		
280	65/75	200	345	330	343	16,5		
280	80/90	200	352,5	340	347	17,4		
280	100/110	200	362,5	360	353	18,8		
280	100/125	200	370	380	358	20,1		
280	125/140	200	377,5	400	363	21,5		
280	150/160	200	387,5	420	372	23,5		
280	150/180	200	397,5	430	381	26		
280	200/200	200	407,5	450	391	28,8		
280	200/225	200	420	470	404	32,8		
315	65/75	200	345	335	378	20,7		
315	80/90	200	352,5	345	381	21,7		
315	100/110	200	362,5	355	386	23,3		
315	100/125	200	370	375	391	24,6		
315	125/140	200	377,5	415	396	26,1		
315	150/160	200	387,5	435	404	28,3		
315	150/180	200	397,5	445	412	30,9		
315	200/200	200	407,5	465	421	33,9		
315	200/225	200	420	485	434	38		
315	250/250	200	432,5	475	447	42,8		
355	80/90	200	352,5	375	420	26,8		
355	100/110	200	362,5	395	425	28,6		
355	100/125	200	370	415	429	30		
355	125/140	200	377,5	435	434	31,7		
355	150/160	200	387,5	455	440	34		
355	150/180	200	397,5	465	448	36,7		
355	200/200	200	407,5	485	457	39,9		
355	200/225	200	420	505	468	44,2		
355	250/250	200	432,5	495	481	49,2		
355	250/280	200	450	495	497	56,6		


T-Stück, lang mit HP-Flansch

- lange Schweißenden, für E-Muffen-Schweißung geeignet
- HP-Flansch am Abgang
- voll druckbelastbar
- egale T-Stücke der Außendurchmesser 560, 630, 710 und 900 werden wirtschaftlich aus unseren patentierten Profilhohlstäben gefertigt

Tee, long form with HP flange

- long welding ends, for the use of electrofusion sockets
- HP flange at the branch
- in conformity with pressure class
- equal tees with outer diameter 560, 630, 710 and 900 are manufactured from our patented profile bars

TSHP - 2021 #1

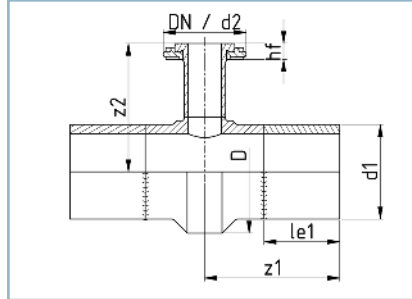

DVGW:

DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)

DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

Toleranzen/tolerance (S./p. 11):

$l_{e1}, z_1, \rightarrow$ Tab./tab. 1

$z_2 \rightarrow$ Tab./tab. 2

SDR ≥ 41 33 26 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 ≤ 5


d_1	DN/ d_2	l_{e1}	z_1	z_2	D	Gewicht weight		
						kg	PE 100	PP-R
400	100/110	300	462,5	420	468	33,7		
400	100/125	300	470	440	472	35,3		
400	125/140	300	477,5	460	476	37,1		
400	150/160	300	487,5	480	483	39,7		
400	150/180	300	497,5	490	490	42,6		
400	200/200	300	507,5	510	497	45,9		
400	200/225	300	520	530	508	50,5		
400	250/250	300	532,5	520	520	55,7		
400	250/280	300	550	520	535	63,5		
400	300/315	300	567,5	520	554	73,3		
450	100/125	300	470	460	520	54,4		
450	125/140	300	477,5	480	524	56,4		
450	150/160	300	487,5	500	530	59,2		
450	150/180	300	497,5	510	536	62,3		
450	200/200	300	507,5	530	544	65,9		
450	200/225	300	520	550	553	70,8		
450	250/250	300	532,5	540	564	76,3		
450	250/280	300	550	540	578	84,5		
450	300/315	300	567,5	540	596	94,8		
450	350/355	300	587,5	560	618	108,2		
450	500/450	300	635	670	678	139		
500	125/140	300	477,5	510	573	70		
500	150/160	300	487,5	530	578	73,1		
500	150/180	300	497,5	550	584	76,5		
500	200/200	300	507,5	570	590	80,3		
500	200/225	300	520	590	599	85,5		
500	250/250	300	532,5	580	609	91,3		
500	250/280	300	550	580	622	100		
500	300/315	300	567,5	580	639	110,8		
500	350/355	300	587,5	600	660	124,8		
500	400/400	300	610	700	685	143,1		

T-Stück, lang mit HP-Flansch

- lange Schweißenden, für E-Muffen-Schweißung geeignet
- HP-Flansch am Abgang
- voll druckbelastbar
- egale T-Stücke der Außendurchmesser 560, 630, 710 und 900 werden wirtschaftlich aus unseren patentierten Profilhohlstäben gefertigt

Tee, long form with HP flange

- long welding ends, for the use of electrofusion sockets
- HP flange at the branch
- in conformity with pressure class
- equal tees with outer diameter 560, 630, 710 and 900 are manufactured from our patented profile bars

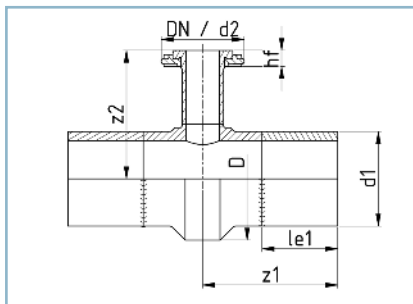

DVGW:
DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)
DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

Toleranzen/tolerance (S./p. 11):

$l_{e1}, z_1, \rightarrow$ Tab./tab. 1

$z_2 \rightarrow$ Tab./tab. 2

TSHP - 2021 #1



SDR	≥ 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5
-----	------	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	-----

d_1	DN/ d_2	l_{e1}	z_1	z_2	D	Gewicht weight		
						kg	PE 100	PP-R
500	500/500	300	660	710	-	184		
560	150/160	300	487,5	560	636	86,6		
560	150/180	300	497,5	570	641	90,4		
560	200/200	300	507,5	590	647	94,5		
560	200/225	300	520	610	655	100,1		
560	250/250	300	532,5	600	664	106,4		
560	250/280	300	550	600	676	115,6		
560	300/315	300	567,5	600	692	127		
560	350/355	300	587,5	620	711	141,7		
560	400/400	300	610	720	734	160,8		
560	500/450	300	635	730	763	186,6		
560	600/560	300	770	720	-	244		
630	150/180	300	497,5	600	708	113,3		
630	200/200	300	507,5	620	714	117,8		
630	200/225	300	520	640	721	123,9		
630	250/250	300	532,5	630	729	130,7		
630	250/280	300	550	630	740	140,7		
630	300/315	300	567,5	630	754	152,8		
630	350/355	300	587,5	650	772	168,3		
630	400/400	300	610	750	794	188,5		
630	500/450	300	635	760	820	215,5		
630	500/500	300	660	750	849	247		
630	600/630	300	795	750	-	325		

In unserem Downloadportal auf www.reinert-ritz.de finden Sie unsere Broschüre zum Thema „Norm- und Sonderformteile“ mit vielen hilfreichen Informationen.

In our download portal at www.reinert-ritz.de, you can find our brochure on „Standard and special fittings“ with a lot of useful information.

