

Fußbogen für Hydrantenanschluss


- mit verstärktem, auf die Last des Hydranten abgestimmten Sonderflansch
- langes Schweißende, für E-Muffen-Schweißung geeignet

optional: mit integriertem O-Ring; Aufnahme für Spitzende und Württemberger System

Duck foot bend for the connection to hydrant

- with reinforced special flange connection
- long welding end, for the use of electrofusion sockets

optional: with integrated O-ring; socket for hydrant with spigot end or special system

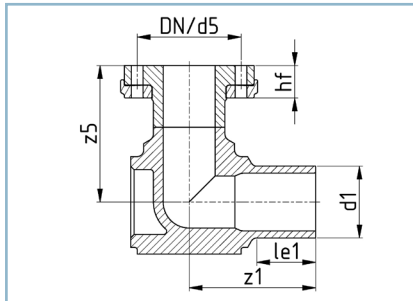

DVGW:
DV-8606BT0423
DV-8611BT0424

Toleranzen/tolerance (S./p. 11):

z_5 --> Tab./tab. 2

FBHY - 2017 #1



d_1	DN/ d_5	l_{e1}	z_1	z_5	Gewicht weight kg
90	80/110	85	195	210	6,0
110	80/110	90	195	210	6,0
125	100/140	105	205	240	7,5