

## E-Stück

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- Elastomerring erzeugt Vorspannung
- schmutzabweisender Profilring
- mit angeschweißtem HP Flansch


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem für Verbindungen, Reparaturen und Übergänge in PE-Druckrohrleitungen

## Push-fit socket with flange

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing
- equipped with HP-flange

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

E-RGNG2 - 2019 #1

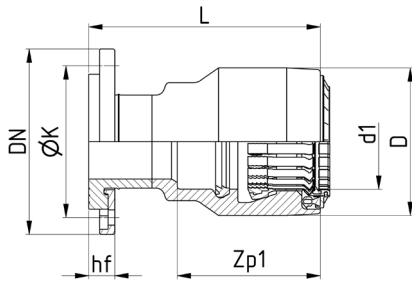

Flansch/flange: DIN EN 1092-1, PN 10

Toleranzen/tolerances:

- $L = \pm 5 \text{ mm}$

REINOGRIP

- Patentiert/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

SDR

> 41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4


6

5

DN	$d_1$	$z_{p1}$	$\varnothing K$	Schrauben			$h_F^*$	D	L	Gewicht
				$n \times \varnothing d$	Bolts					weight
80	90	140	160	8x18	M 16	40	152	240	3,5	
100	110	170	180	8x18	M 16	43	175	275	4,7	
100	125	172	180	8x18	M 16	51	190	280	4,8	
150	160	183	240	8x22	M 20	57	234	297	9,6	
150	180	211	240	8x22	M 20	63	260	328	10,1	
200	200	231	295	8x22	M 20	65	285	355	15,3	
200	225	236	295	8x22	M 20	65	315	360	16,0	

\* $h_F$  gelten ab dem 1. Quartal 2016

\* $h_F$  apply from the 1st quarter of 2016



d 250 - 450 auf Anfrage  
d 250 - 450 on request

