

Doppelsteckkupplung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- schmutzabweisender Profilring
- Elastomerring erzeugt Vorspannung


Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren

Double coupler

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

RGNG - 2019 #1

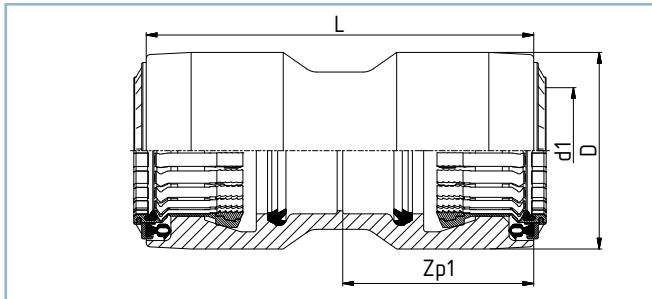

REINOGRIP

- Patentiert/Patented
- DVGW: DW-8616CP0454

SDR

> 41

33

26

21

17,6

17

13,6

11


9

7,4

6

5

d ₁	z _{p1}			Gewicht weight	
		D	L	kg	
90	140	152	285	2,3	
110	170	175	345	3,7	
125	172	190	350	4,3	
160	183	234	372	6,6	
180	211	260	428	9,1	
200	231	285	470	11,0	
225	236	315	480	13,5	



d 250 - 450 auf Anfrage
d 250 - 450 on request