

## Schachtfutter

- EPDM-Mauerkragen mit Edelstahlbändern montiert
- innen mit elastischem O-Ring


optional: Länge 150, 240 oder nach Bedarf  
 Anwendung: ermöglicht, einbetoniert in das Mauerwerk, die Durchführung einer Rohrleitung (Loslagerfunktion); dichtet sowohl gegen das Mauerwerk als auch die Rohrleitung ab

## Chamber liner

- EPDM wall collar assembled with stainless steel strips
- with elastic O-ring inside

optional: length 150, 240 or as required  
 application: concreted in the masonry, it functions as a movable bearing; seals against the masonry as well as the pipe

SF2 - 2021 #1

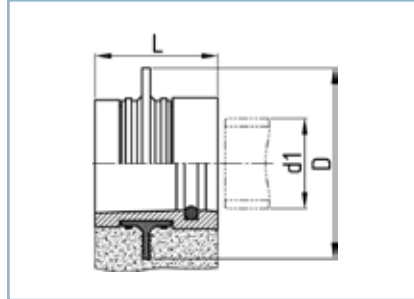

d <sub>1</sub>	D	Gewicht weight kg		PE 100	
		L=150	L=240	L=150	L=240
110	230	1,3	2,1		
125	255	1,4	2,1		
140	270	1,7	2,6		
160	295	2	3,3		
180	320	2,1	3,4		
200	320	1,9	3,3		
225	345	2	3,3		
250	370	2,9	4,9		
280	410	2,6	4,2		
315	415	3,2	5		
355	460	4,3	6,6		
400	510	5,3	8,2		
450	560	5,9	9,1		
500	620	7,5	11,4		
560	690	9,8	15		
630	770	12,9	20,1		
710	860	16,2	25,4		
800	960	20,2	31,8		
900	1060	23,6	37,8		
1000	1250	24,7	41,9		