

Saugkorb


- Festflansch mit integriertem EPDM O-Ring
- Durchfluss des Korbes entspricht der dreifachen Querschnittsfläche der Nennweite

Anwendung: verhindert grobe Verunreinigungen von Füll- oder Entnahmeleitungen (Saugleitungen)

Suction strainer

- fixed flange with integrated EPDM O-ring
- the strainer's flow-through equates with the triple cross-section area of the nominal diameter

optional: push-fit type
application: prevents rough contamination of filling or bleed lines (suction pipelines)

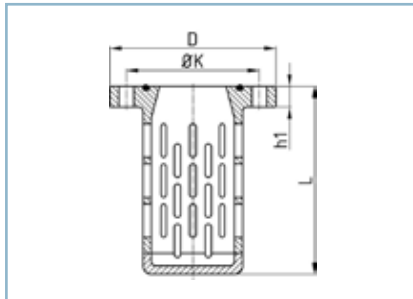

nach/according to DIN 3247

Flansch/flange: DIN EN 1092-1, PN 10

ELAU - 2021 #1

DN	ØK	n x ØL	Schrauben Bolts	h ₁	D	L	Gewicht weight	
							kg	PE 100
80	160	8x18	M16	25	200	225	2,5	
100	180	8x18	M16	30	220	250	2,6	
125	210	8x18	M16	30	250	280	2,7	
150	240	8x22	M20	35	286	300	3	
200	295	8x22	M20	40	340	400	5,6	
250	350	12x22	M20	40	395	495	8,7	
300	400	12x22	M20	45	445	585	14,8	