

Übergangsstück PE auf Guss, zugfest

- Tytondichtung aus EPDM
- Muffenkörper mit Außenverstärkung aus Edelstahl
- inkl. Sonderschraub-, Klemm-, Gleit- und Dichtringen
- langes Schweißende, für E-Muffen-Schweißung geeignet


Anwendung: Übergang von Guss- auf PE-Druckleitungen nach DIN 28601

Transition piece PE to cast iron, pull resistant

- EPDM Tyton sealing gasket
- socket with external stainless steel reinforcing ring
- with special screw-, clamping-, slide- and sealing rings
- long welding end, for the use of electrofusion sockets

application: transition from cast iron to PE in pressure pipe systems after DIN 28601

UGSRR1 - 2021 #1

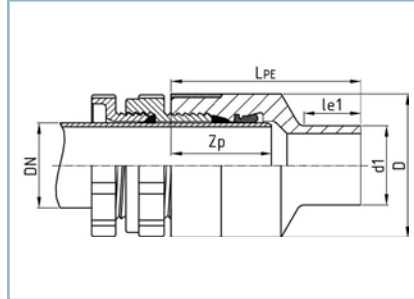

SDR	>41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	5
-----	-----	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	---

DN	d ₁	l _e	z _p	D	L _{PE}	Gewicht weight	
						kg	PE 100
80	90	80	130	180	250	3,5	
100	110	90	140	200	285	4,2	
100	125	100	140	200	285	4,7	
150	160	110	170	250	330	5,6	
150	180	110	170	250	330	6,3	
200	225	130	200	310	370	7	

