

# Übergangsstück PE auf PVC, Steckmuffe

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- langes Schweißende, für E-Muffen-Schweißung geeignet

optional: mit oder ohne Zugsicherung; weitere DN/d<sub>1</sub>-Kombinationen lieferbar

Anwendung: Übergang von PVC- auf PE-Druckleitungen


# Transition piece PE to PVC, joining socket

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- long welding end, for the use of electrofusion socket

optional: with or without pulling out protection;  
more DN/d<sub>1</sub> combinations available

application: transition from PVC to PE in pressure pipe systems

UGKOZ - 2019 #1

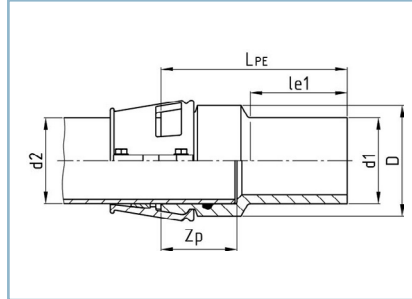

Toleranz/tolerance (L PE):  
ab/from DN200 nach/acc.  
to Tab. /tab. 2, S./p. 11

SDR	>41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	5
-----	-----	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	---

DN	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>e1</sub>	z <sub>p</sub>	D	L PE	Gewicht weight kg
80	90	90	180	172	135	380	1,5
100	110	110	180	174	159	380	2,1
100	125	110	180	174	159	380	2,2
125	140	140	200	200	185	435	3,1
150	160	160	210	225	220	480	4,9
150	180	160	220	225	220	475	4,3
200	225	225	255	215	290	505	7,4
250	280	280	200	215	355	490	12,7
300	315	315	200	295	400	570	19,1



- A** PE-Formteil  
PE-Fitting
- B** Zugsicherung  
Joining socket