

Übergangsstück PE auf Steinzeug, PE-Muffe

- DN 150 und DN 200 mit fixierter Standard-Steinzeug-Lippendichtung
- ab DN 250 mit Lippendichtung nach DIN 4034-1


Anwendung: Übergang von Steinzeugrohren der Normallastreihe auf PE-Rohrleitungen

Transition piece PE to stoneware, PE socket

- DN 150 and DN 200 with fixed standard stoneware lip seal gasket
- from DN 250 with lip seal gasket according to DIN 4034-1

application: transition from stoneware pipes (standard load series) to PE in pipe systems

AS1 - 2019 #1

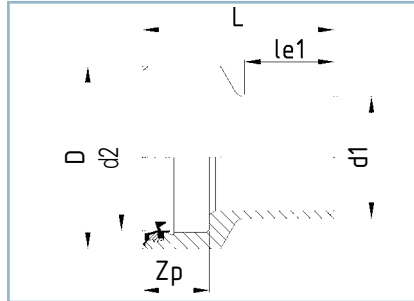

DN	d ₁	d ₂	l _{e1}	z _p	D	L	Gewicht weight	
							kg	
150	160	193	110	85	240	250	3,1	
200	200	249	130	85	300	270	4,5	
200	225	249	130	85	300	270	4,8	
250	250	296	200	100	360	390	8,9	
250	280	296	200	100	360	390	9,7	
300	315	350	200	100	420	400	13,9	
350	355	404	200	100	490	450	17,3	