

QUICK-TWIST Flansch-Flansch Pass- und Ausbaustück

Flansche

- HP-Flansch (Losflansch) und Sonderflansch VP (Festflansch)
- jeweils voll druckbelastbar
- beide aus hochfestem Kunststoff

Dichtung

- je nach Anwendung: EPDM bzw. NBR


QUICK-TWIST flange-flange Dismantling joint

Flanges

- HP flange (loose flange) and special flange VP (fixed flange)
- each in conformity with pressure class
- both made of high-strength plastic

Seal

- depending on application: EPDM or NBR

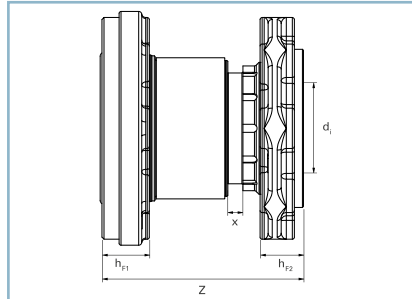

Flansche/flange: DIN EN 1092-1

DVGW für PE-Formteil/for PE part:
DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)
DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

O-Ring:

- DIN EN 681-1

Z in Mittelstellung/in centre position

Toleranzen/tolerance (S./p. 15):

Z --> Tab./tab. 1

PAS-FF - 2021 #1

SDR ≥ 41 33 26 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 ≤ 5

DN	PN	Z	x	h _{F1}	h _{F2}	d _i		Gewicht / weight in kg	PE 100
						SDR 11	SDR 17		
50	10/16	180	±15	30	38	46	50	1,80	
65	10/16	180	±15	52	38	55	60	2,60	
80	10/16	200	±15	50	40	72	77	2,90	
100	10/16	200	±15	47	43	90	97	3,40	
125	10/16	200	±15	47	48	113	119	4,70	
150	10/16	220	±15	49	53	135	145	6,30	
200*	10	220	±15	49	53	–	185	8,10	
250*	10	220	±15	55	57	–	235	11,30	

*nur/only in PN 10

Weitere Ausführungen
(z.B. Größen, Material
etc) auf Anfrage
More designs (e.g.
sizes, material etc.)
on request

Zubehör: Hakenschlüssel Accessories: Hook wrench

