

REINOGRIP Doppelsteckkupplung, längskraftschlüssig


- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100 RC
- schmutzabweisender Profilring
- Elastomerring erzeugt Vorspannung

Anwendung: Patentierte längskraftschlüssiges Stecksystem zum sicheren und schnellen Verbinden von PE-Druckrohren

REINOGRIP double coupler, end-load resistant

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100 RC
- dirt repellent profile ring
- ring made of elastomer for prestressing

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for secure and fast connections of PE pressure pipes

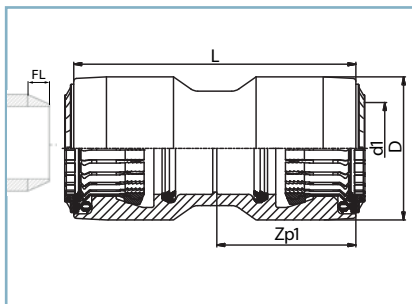

Rohr ist mit einer 15 ° Fase anzuschärfen
Pipe has to be chamfered with 15 ° chamfer

Patentiert/Patented

PFA = 16 bar
Vakuumdicht bis 0,8 bar
Vacuum tight up to 0.8 bar

DVGW: DW-8616CP0454

SDR

>41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

5

d ₁	FL	z _{p1}	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc. PE 100 RC
90	10	140	152	285	2,3	
110	10	170	175	345	3,7	
125	10	172	190	350	4,3	
140	10	180	210	365	5,4	
160	10	183	234	372	6,6	
180	15	211	260	428	9,1	
200	15	231	285	470	11	
225	15	236	315	480	13,5	



In unserem Downloadportal auf www.reinert-ritz.de finden Sie unsere Broschüre zum Thema „REINOGRIP“ mit vielen hilfreichen Informationen.

In our download portal at www.reinert-ritz.de, you can find our brochure on „REINOGRIP“ with a lot of useful information.

