

Vorschweißbund, kurz

- Eingeschränkte Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1
- kurzes Schweißende


optional: lange Form für E-Muffen-Schweißung

Stub end, short form

- limited pressure load acc. to DVS 2210-1 Supplement 3 Part 2.1
- short spigot end

optional: long form for use of electrofusion socket

2025 #1 | VB

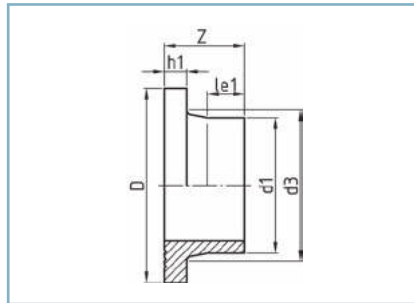

früher/former DIN 16962, 16963

DVGW:
DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)
DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

Für PN 10 Losflansch.
Andere PN-Stufen auf Anfrage.

For PN 10 loose flange.
Other PN stages on request.

SDR	≥ 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5
-----	------	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	-----

d_1	d_3	l_{e1}	h_1	D	Z	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc. PE 100
355	373	50	30	430	120	3,9	
400	427	42	33	482	120	5,2	
450	514	14	46	585	120	10,1	
500	530	24	46	585	120	8,6	
560	615	10	50	685	120	13,3	
630	642	30	50	685	120	10,6	
710	737	20	50	800	120	15,5	
800	840	18	52	905	120	20,5	
900	944	15	55	1005	120	25,3	
1000	1047	10	60	1110	140	35,4	
1200	1245	30	90	1330	190	76	

SDR	≥ 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5
-----	------	----	----	----	------	----	------	----	---	-----	---	-----

1400	1425	27	70	1535	180	65
1600	1630	30	80	1760	200	97

Vorschweißbund, kurz


- Eingeschränkte Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1
- kurzes Schweißende

optional: lange Form für E-Muffen-Schweißung

Stub end, short form

- limited pressure load acc. to DVS 2210-1 Supplement 3 Part 2.1
- short spigot end

optional: long form for use of electrofusion socket

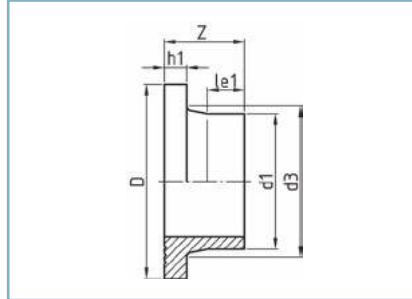

früher/former DIN 16962, 16963

DVGW:
DV-8606BT0423 (Ø 75 mm - Ø 225 mm)
DV-8611BT0424 (Ø 250 mm - Ø 630 mm)

Für PN 10 Losflansch.
Andere PN-Stufen auf Anfrage.

For PN 10 loose flange.
Other PN stages on request.

SDR

≥ 41

33

26

21

17,6

17

13,6

11

9

7,4

6

≤ 5

d_1	d_3	l_{e1}	h_1	D	Z	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc. PE 100
355	373	40	40	430	120	5,7	
400	427	29	46	482	120	7,6	
450	514	10	60	585	130	14,2	
500	530	10	60	585	120	12,2	
560	615	10	60	685	130	18,5	
630	642	20	60	685	120	15,3	
710	737	20	70	800	140	25,7	
800	840	20	80	905	150	36,1	
900	944	20	90	1005	160	48,2	
1000	1047	20	100	1110	190	68,3	
1200	1245	30	120	1330	220	112,9	

WICHTIG - IMPORTANT

Für Druckanwendungen empfehlen wir unsere HP- und Sonderflansche (ab Seite 20).
Gern beraten wir Sie dazu.

For pressure applications HP and SF reduced flanges are recommended (from Page 20).
We will be pleased to advise you.