


Hausanschlussverteiler

- Grundkörper DN 80 mit vier Anschlussmöglichkeiten
- Dichtfläche mit integriertem EPDM-O-Ring
- extra langer d 40 mm Hausanschlussstutzen
- Blindstopfen mit EPDM-O-Ring
- Lieferung komplett montiert mit drei Stopfen und einem Hausanschlussstutzen

Service line contributor

- base body DN 80 with four possible outlets
- sealing face with integrated EPDM O-ring
- extra long d 40 mm service line adaptor
- blind plug with EPDM O-ring
- delivered mounted with three blind plugs and a single service line adaptor

HAVK - 2019 #1

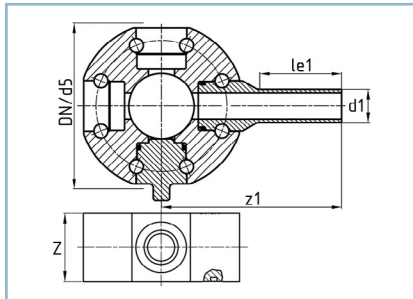

d_1	DN/ d_5	l_{e1}	z_1	Gewicht weight	
				z_5	kg
40	80	100	220	80	1,8
50	80	110	220	80	1,8
63	80	110	220	80	1,8

